


Цены на щиты управления в пластиковом корпусе IP65

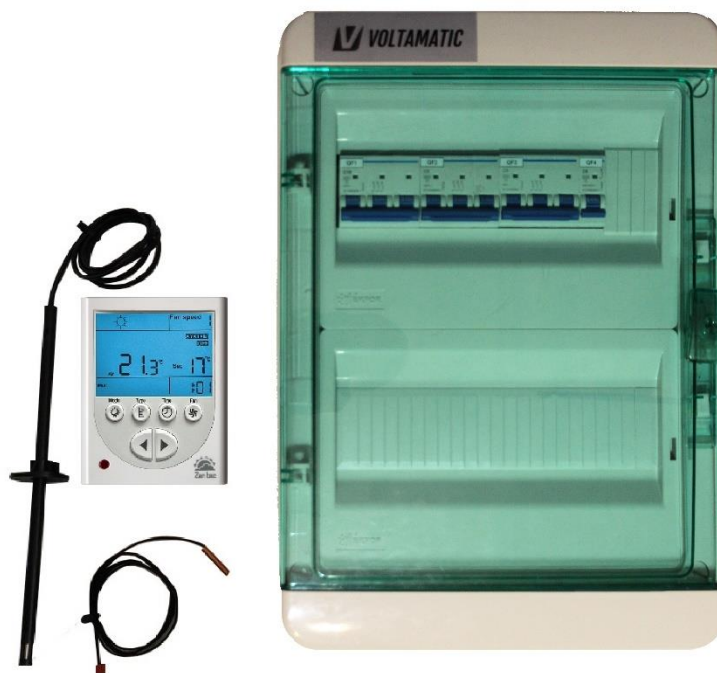

Система управления включает щит управления, панель управления Z033, комплект датчиков температуры, паспорт и комплект схем.

Цены на стандартные исполнения

Опции	Приточная установка (вода)		Приточно-вытяжная установка (вода)	
	До 4 кВт (220 В)	До 4 кВт (380 В)	До 4 кВт (220 В)	До 4 кВт (380 В)
ПЧ	200	214	224	246
Термоконтакт	225	246	240	257
Токовая защита	-	270	-	280

Опции	Цена
Световая индикация на щите	15
Датчик наружного воздуха канальный (для режима Auto)	7
Цветной сенсорный дисплей 3,5	150

Установка с электрическим нагревателем, добавляется к стоимости

Мощность нагревателя кВт/ Способ управления	Стоимость силовой части нагревателя	
	До 9 кВт (1 ступень)	До 24 кВт (2 ступени)
Ступенчатое управление	15	30
Плавное управление ступенями нагрева (ТТР)	53	130